


Mechanické vícebodové zámky Winkhaus



pro
dveře

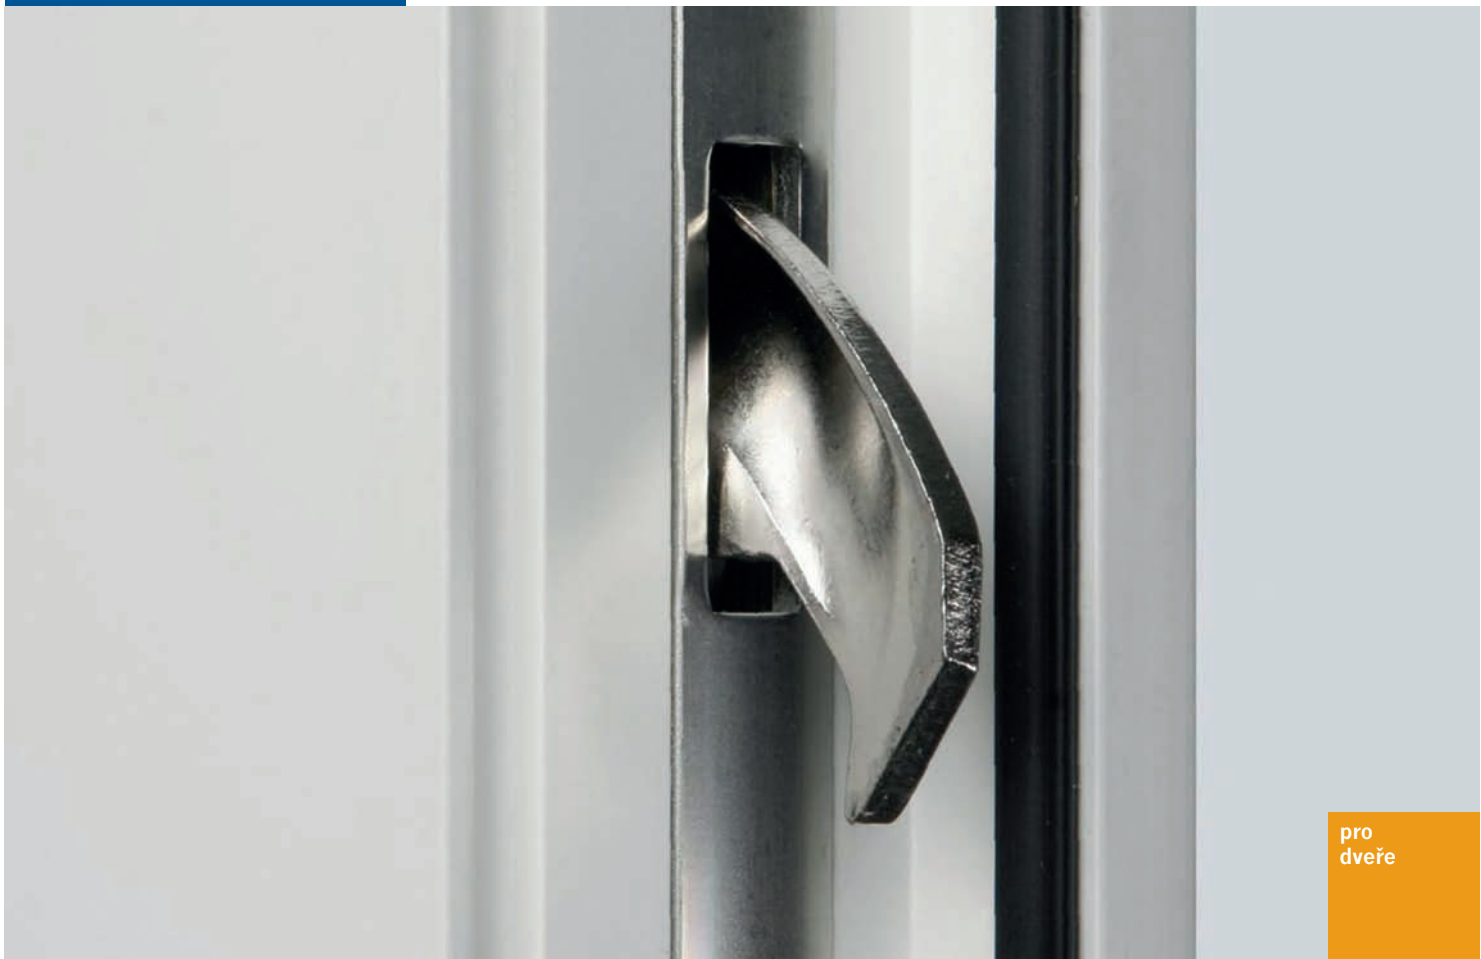

Winkhaus CR, s.r.o.

Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky.

Fundamentálním základem společnosti je kulturní inovace, dosahování špičkových výkonů a plnění náročných požadavků ve všech oblastech podnikání. To vše činí společnost Winkhaus spolehlivým partnerem pro své zákazníky a dodavatele.

Aby mohla pružně reagovat na požadavky trhu, snaží se společnost Winkhaus být neustále v blízkosti klientů. Pouze takto lze dosáhnout zaručeného úspěchu.

Vítejte u Winkhaus.



ZERTIFIKAT

Die TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
des TÜV Saarland e.V.

bescheinigt gemäß TÜV CERT-Verfahren,
dass das Unternehmen

Winkhaus Sicherheitssysteme GmbH

Bohlweg 43

D-48147 Münster

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von
mechanischen und elektronischen Schließzylindern,
elektronischen Fluchtwegsicherungssystemen und
mechanischen Sicherheitseinrichtungen,
Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat
und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. B 327/05,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

DIN EN ISO 9001: 2000

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2008-03-17.

Zertifikat-Registrier-Nr. 71 100 6 011



Sulzbach, 2005-03-18

**TÜV
SAARLAND**

J. Weber
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
des TÜV Saarland e.V.

hookLock M (M2)


M2 – Vícebodový zámek s hákovými závory (3-bodový)

Vícebodový zámek


STV-F nebo U ...60/... 92/... M2 se 2 hákovými závory

STV-F nebo U ...62/... 92/... M2 se 2 hákovými závory (horní háková závora snižená o 145 mm)


STV-F nebo U ...162/... 92/... M2 se 2 hákovými závory (horní háková závora snižená o 290 mm)

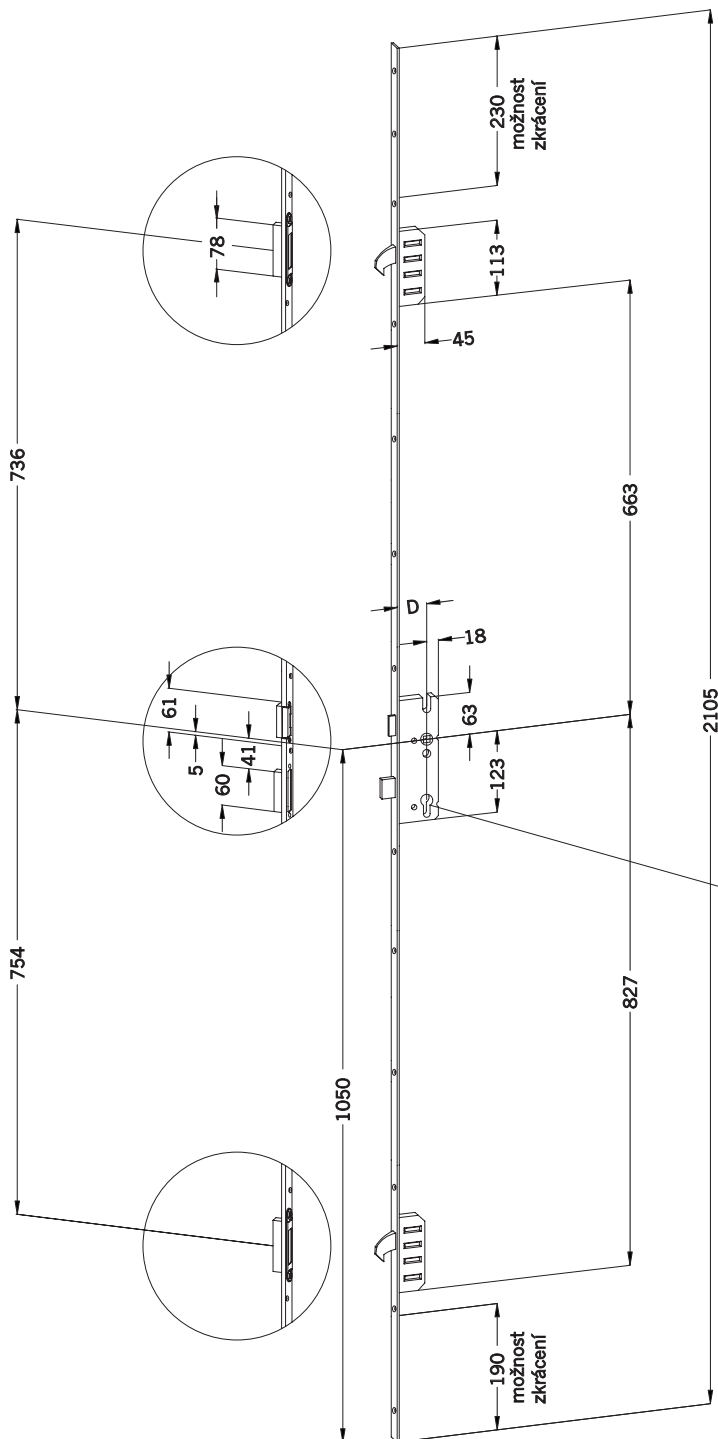

Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny 3-bodové zámky varianty 60 (standard) s masivními háky a pro rámové prvky (bez závislosti na variantě čela zámku).

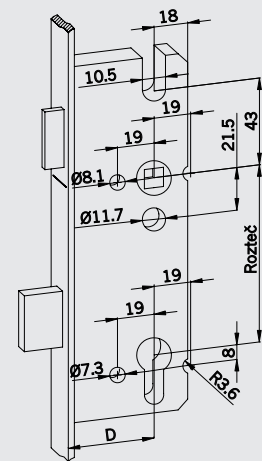

D = Dornmass




Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.

hookLock M (M4)


M4 – Vícebodový zámek s hákovými závory (5-bodový)

Vícebodový zámek


STV-F nebo U ...60/... 92/... M4 se 4 hákovými závory

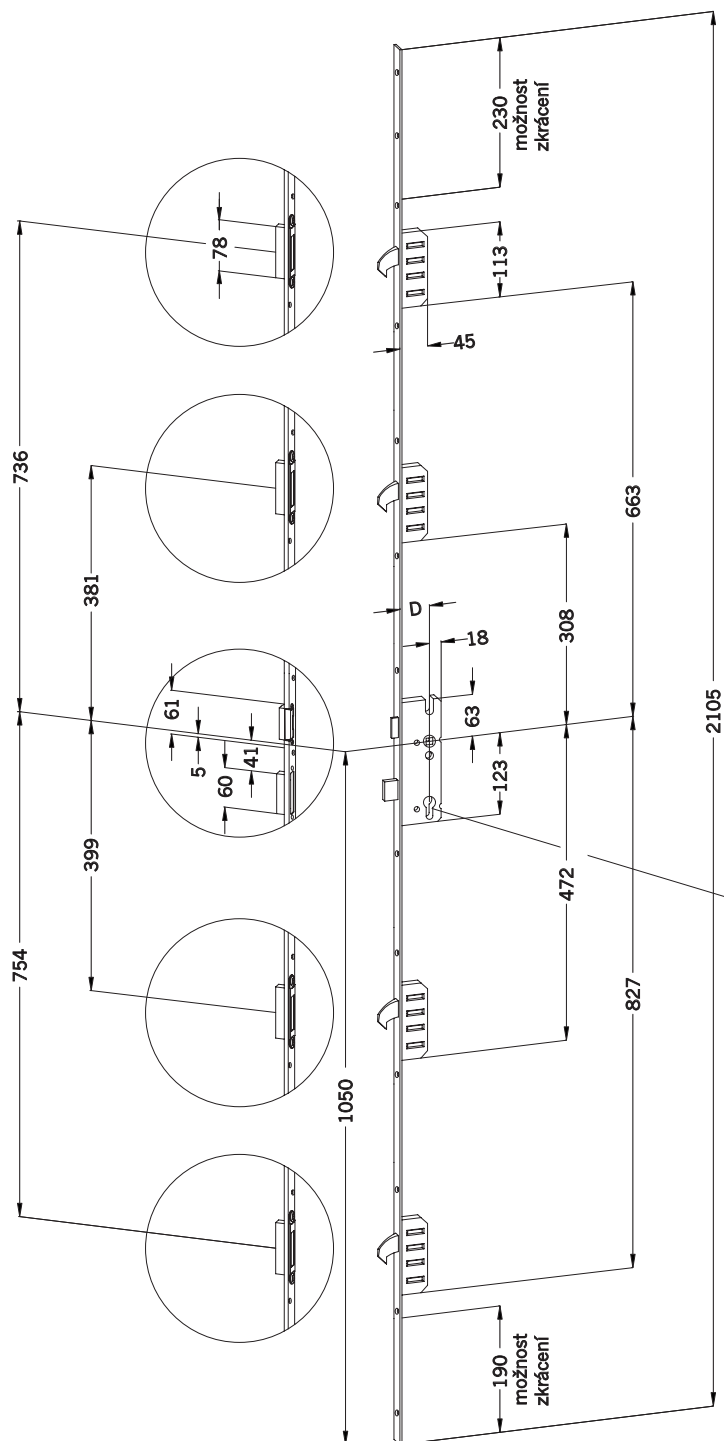

Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny 5-bodové zámky varianty 60 (standard) s masivními háky a pro rámové prvky (bez závislosti na variantě čela zámku).

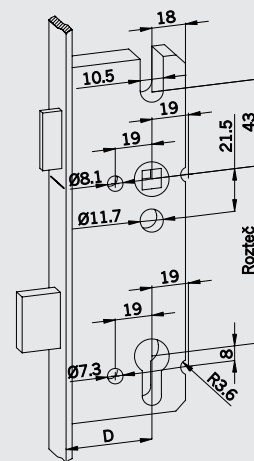

D = Dornmass




Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.

AV2 – Automatický, samozamykací vícebodový zámek (3-bodový), volitelně s přídatným elektromotorem, plnicím funkcí dveřního otvírače


Automatický vícebodový zámek AV2

AV2-F nebo U ...60/... 92/... M2 se 2 hákovými závorami


AV2-F nebo U ...62/... 92/... M2 se 2 hákovými závorami (horní háková závora snižená o 145 mm)

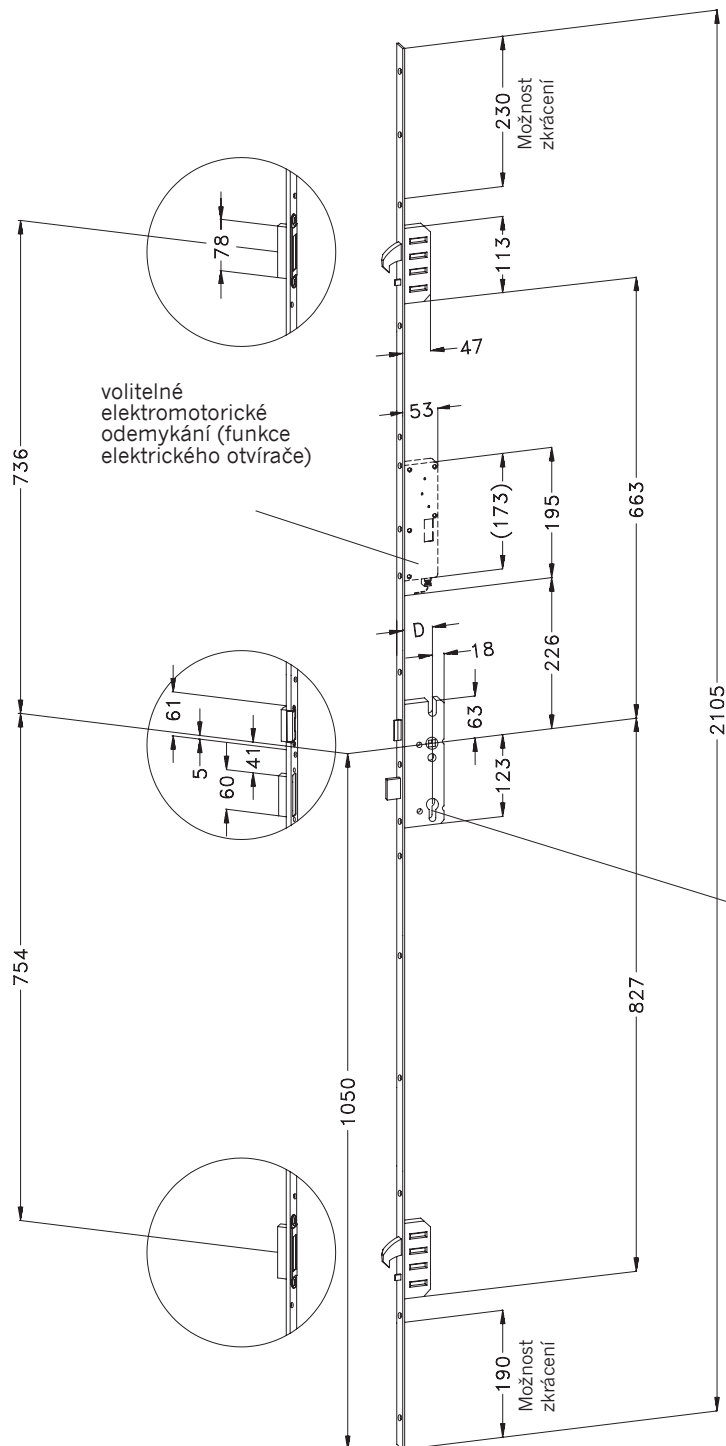

Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny automatické vícebodové zámky varianty 60 (standard) s masivními háky a pro rámové prvky (bez závislosti na variantě čela zámku).

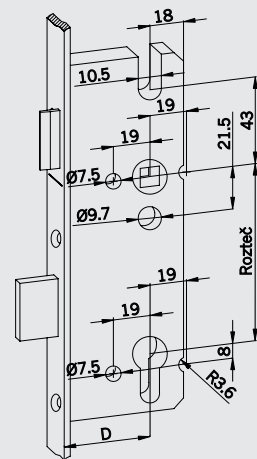

D = Dornmass



Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.


panicLock (AP179 AV2 OR)

AP179 AV2 OR – Nouzový automatický, samozamykací vícebodový zámek (2-bodový), volitelně s přídatným elektromotorem, plnicím funkcí dveřního otvírače (splňující požadavky normy EN 179)


Nouzový automatický vícebodový zámek AP179 AV2 OR

AP179 AV2 OR-F nebo U ...60/... 92/... M2 se 2 hákovými závory


AP179 AV2 OR-F nebo U ...62/... 92/... M2 se 2 hákovými závory
(horní háková závora snižená o 145 mm)

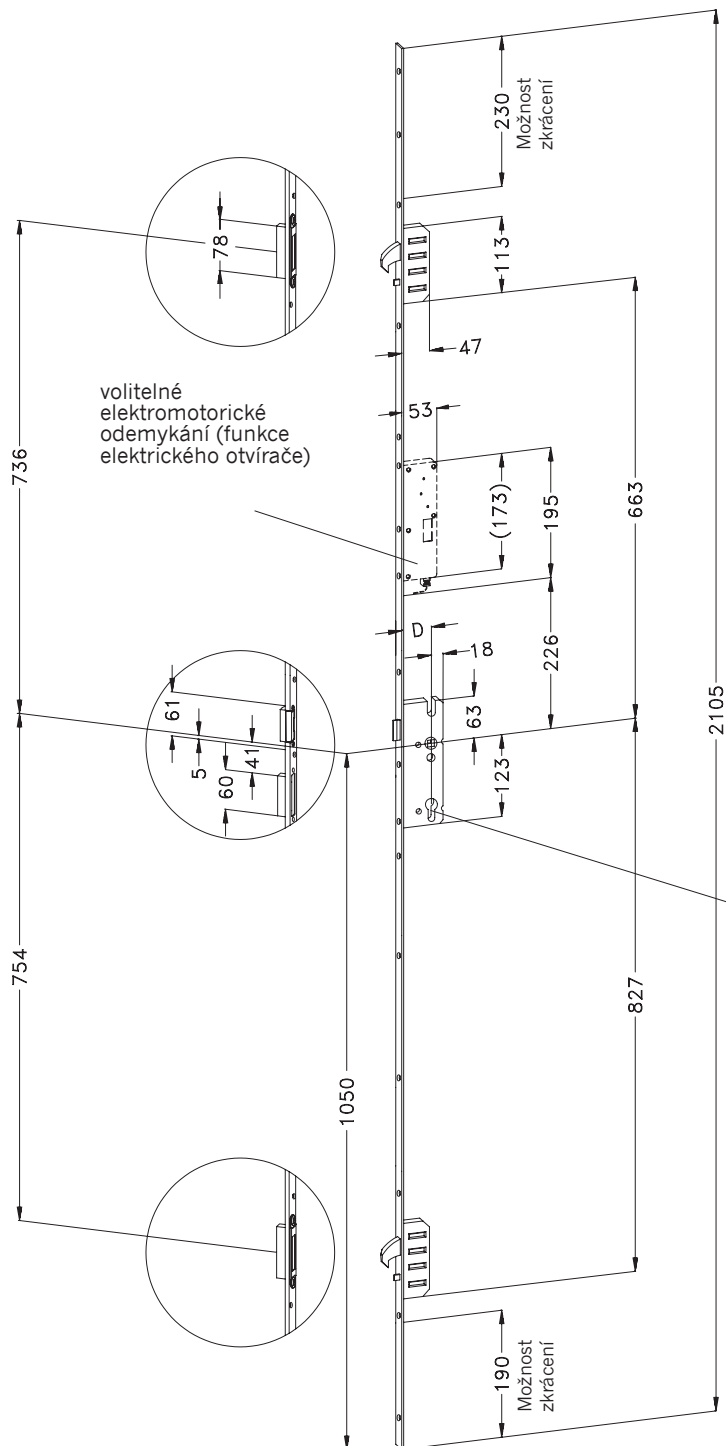

Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny automatické vícebodové zámky varianty 60 (standard) s masivními háky a pro rámové prvky (bez závislosti na variantě čela zámku).

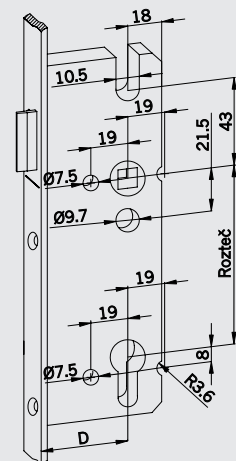

D = Dornmass




Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.


hookLock TBV (TBV)

TBV – Vícebodový trezorový zámek (7-bodový)


Vícebodový trezorový zámek STV-TBV F nebo U ...60/... 92/... M4 se 4 (2 x 2) hákovými závorkami a 12 (2 x 6) trezorovými čepy

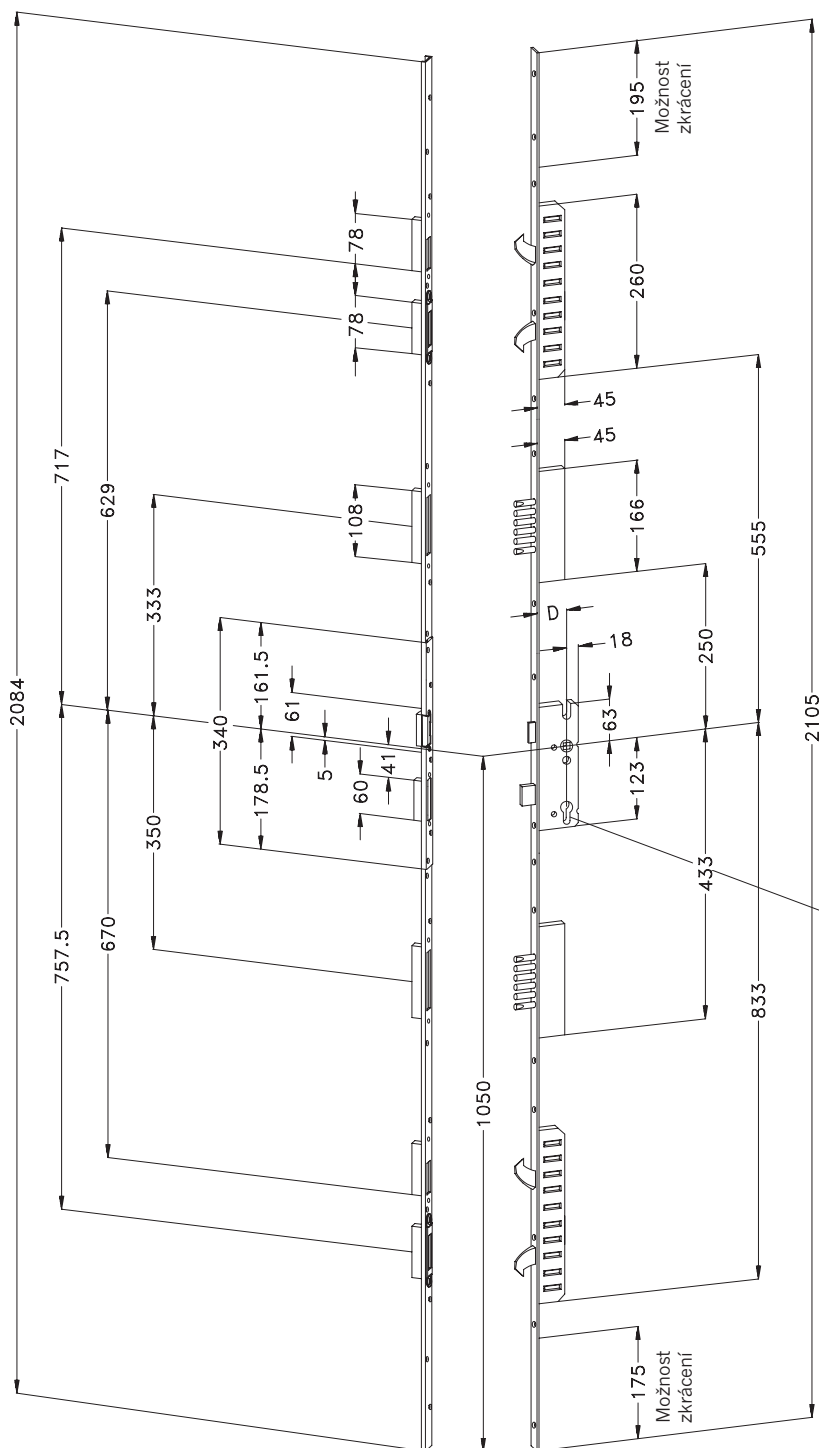

Upozornění: uvedené rozměry platí pro všechny vícebodové zámky s trezorovými čepy varianty 60 (standard) a pro rámové prvky (bez závislosti na variantě čela zámku).

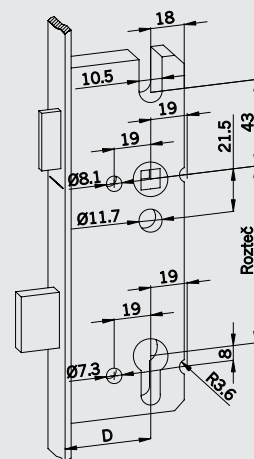

D = Dornmass



Montážní rozsah cylindrické vložky bez možnosti přenastavení zubu.

Winkhaus CR, s.r.o.

Mirošovická 704
251 64 Mnichovice
Tel.: +420 323 627 040-1
Fax: +420 323 627 049

www.winkhaus.cz
objednavky@winkhaus.cz

