


## 88TOPHLINÍK

- Vysoká tepelná ochrana - součinitel prostupu tepla  $U_w 0,74W/m^2K$
- Stavební hloubka 88 mm
- Vysoce izolační 6komorový profil, systém středového těsnění
- Trojsklo  $U_g 0,5 W/m^2K$  ve standardu
- Teplá hrana „Swisspacer V“, v elegantní černé barvě
- Lineární design a úzké pohledové profily
- Úzké pohledové šířky – více skla = větší dopad světla
- Neomezená barevná škála, možnost výběru ze všech barev RAL
- Udržitelnost: „Greenline“ bezolovnaté PVC-stabilizátory
- 3 obvodové uzavřené úrovně těsnění
- Kování Maco MultiMatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedačem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Vynikající protihluková izolace do 48 dB
- Kontrolovaný odtok vody
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Hliníkové opláštění se spoji „na tupo“




### Teplá hrana a hliníkový design

Téměř neomezená barevná škála hliníkového opláštění díky práškovému nástřiku vysoce odolnému povětrnostním vlivům.

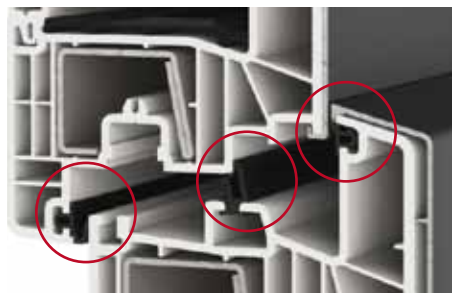

### Trojité systém středového těsnění

Odolný proti dešti a větru. Vynikající protihluková ochrana. Centrální termo-středové těsnění.

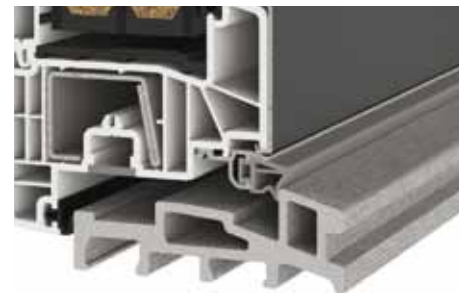

### Nízký podlahový práh GFK

Vyztužení sklolaminátovým vláknem. S dvojitým těsněním a bezpečným odvodem vody.