


DŘEVĚNÉ OKNO 78

- Tepelná ochrana – součinitel prostupu tepla U_w 0,86 W/m²K
- Stavební hloubka 78 mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva – smrk, modřín, dub nebo meranti
- Izolační trojsklo U_g 0,6 W/m²K (nebo dvojsklo 1,1 W/m²K)
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku „Swisspacer U“
- Stříbrné kování, u dvojskla rovněž možnost použití skrytého kování „Invisible“
- Kování Maco MultiMatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedačem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Dvě celoobvodové a vyměnitelné úrovně těsnění
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio
- Výběr z 20 odstínů lazurovacích barev a 180 odstínů krycích barev
- Terasové dveře s nízkým nebo bezbariérovým prahem

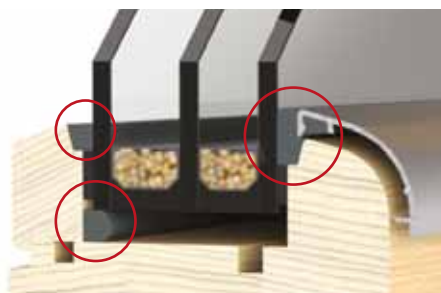

Perfektní systém izolace

Sklo je vzduchotěsně usazeno k okennímu křídlu i pružně k liště skla.



Ochrana dřeva

Staticky stabilní masivní profil
Chráněn nátěrovým systémem Adler. S mezivrstvou Intermedio.



Bezpečnostní kování

Křídla kompletně opatřena čepy včetně bezpečnostního uzávěru na straně kliky. Možnost rozšířeného zabezpečení až do třídy RC 2.