


DŘEVĚNÉ OKNO 92

- Vysoká tepelná ochrana – součinitel prostupu tepla U_w 0,74 W/m²K
- Stavební hloubka 92 mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva – smrk, modřín, dub nebo meranti
- Trojsklo U_g 0,5 W/m²K ve standardu
- Možnost použití zvukově izolačních skel až do tloušťky 56 mm
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku „Swisspacer U“
- Tepelně oddělené okapnice s větráním
- Skryté kování MultiPower ve standardu (150 kg)
- Kování Maco MultiMatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedáčem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Tři úrovně těsnění ve spodní části, z toho dvě celoobvodové
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio
- Úzké pohledové šířky profilů – více skla = větší dopad světla
- Terasové dveře s nízkým nebo bezbariérovým prahem

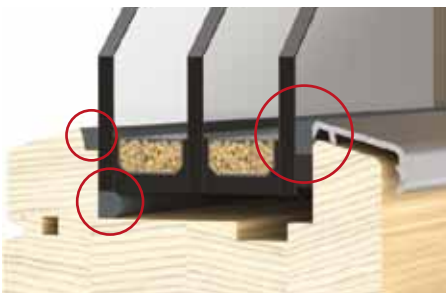

Perfektní systém izolace

Sklo je vzduchotěsně usazeno k okennímu křídlu i pružně k liště skla.



Ochrana dřeva

Statically stabilní, masivní profil
Chráněn nátěrovým systémem Adler. S mezivrstvou Intermedio.



Termookapnice s větráním

3 úrovně těsnění a odvětrávané rohy na termicky oddělené okapnici.
Konstrukční ochrana dřeva.