



DŘEVOHLINÍK 110

- Tepelná ochrana – součinitel prostupu tepla $U_w 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stavební hloubka 110 mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil o tloušťce 92 mm
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva – smrk, modřín, dub nebo meranti
- Izolační trojsklo $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ve standardu
- Možnost použití zvukově izolačních skel až do tloušťky 56 mm
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku „Swisspacer U“
- Tepelně oddělené okapnice s větráním
- Skryté kování MultiPower ve standardu
- Kování Maco MultiMatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedacem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Čtyři úrovně těsnění ve spodní části, z toho tři celoobvodové
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio
- Úzké pohledové šířky profilů – více skla = větší dopad světla
- Terasové dveře s nízkým nebo bezbariérovým prahem
- Hliníkové opláštění se zadní ventilací se stálobarevným práškovým nástřikem Premium

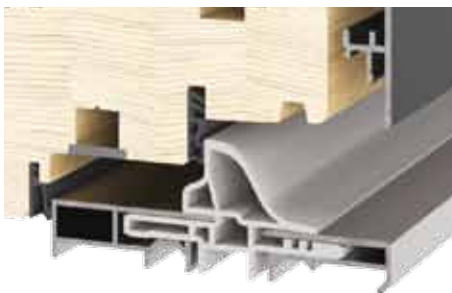

Komfortní nízký práh

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 30 mm a dvojitým systémem těsnění. Nyní možno použít pro všechny typy terasových dveří.

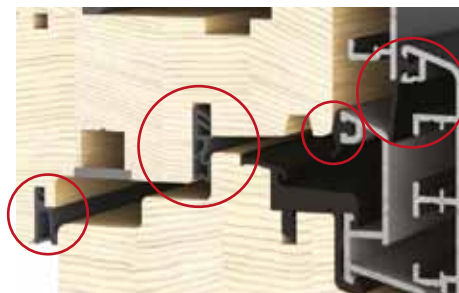

4 vyměnitelné úrovně těsnění

Čtyři těsnění ve spodní části a tři celoobvodové těsnící úrovně zaručují maximální těsnost okna.



Zcela skryté kování Maco-MultiPower

Neviditelné a silné. Nosnost 150 kg. Pohodlně nastavitelné. Perfektní geometrie otevírání. Zabudovaný omezovač otevření.