
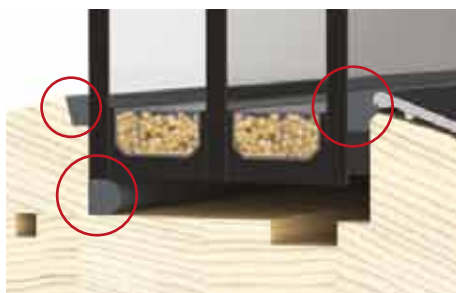



# DŘEVOHLINÍK 96

- Tepelná ochrana – součinitel prostupu tepla  $U_w 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stavební hloubka 96 mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil o tloušťce 78 mm
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva – smrk, modřín, dub nebo meranti
- Trojsklo  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  (nebo dvojsklo  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku „Swisspacer U“
- Stříbrné kování, u dvojskla rovněž možnost použití skrytého kování „Invisible“
- Kování Maco MultiMatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedačem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Tři celoobvodové a vyměnitelné úrovně těsnění
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio
- Výběr z 20 odstínů lazurovacích barev a 180 odstínů krycích barev
- Terasové dveře s nízkým nebo bezbariérovým prahem
- Hliníkové opláštění se zadní ventilací se stálobarevným práškovým nástřikem Premium

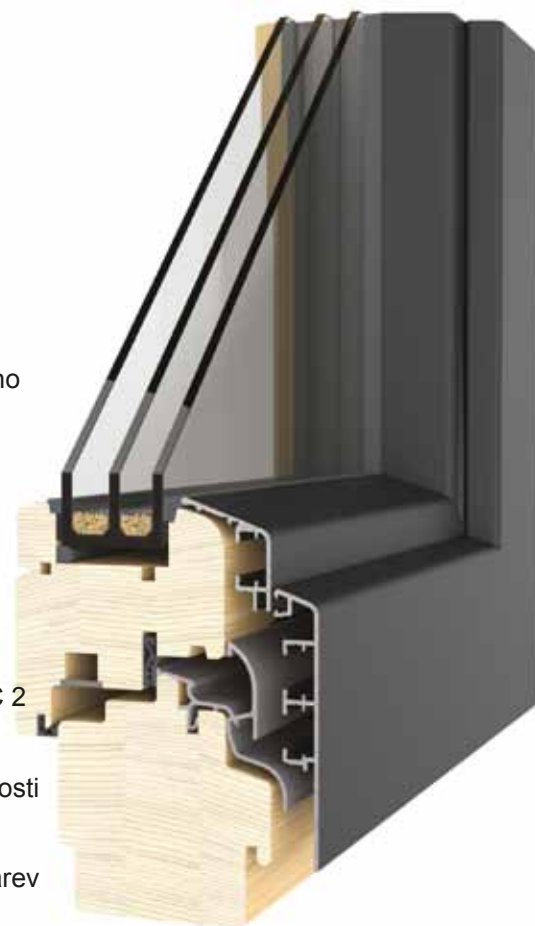

### Perfektní systém izolace

Sklo je vzduchotěsně usazeno k okennímu křídlu i pružně k liště skla.

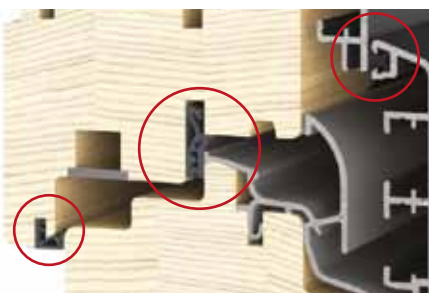

### 3 vyměnitelné úrovně těsnění

Tři celoobvodové úrovně těsnění bez přerušení zabezpečují nejvyšší možnou těsnost oken.



### Bezpečnostní kování ve standardu

Křídla kompletně opatřená čepy včetně bezpečnostního uzávěru na straně kliky. Možnost rozšířeného zabezpečení až do třídy RC 2.