



STRATOS 110

- Tepelná ochrana - součinitel prostupu tepla U_w 0,75 W/m² K
- Oboustranně křídlo a rám v jedné rovině
- Opticky úzká venkovní pohledová šířka
- Z vnitřní strany klasické a stále moderní dřevo
- Skryté kování MultiPower ve standardu
- Tři celoobvodová těsnění
- Celková stavební hloubka 110mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil o tloušťce 92 mm
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva - smrk, modřín, dub nebo meranti
- Izolační trojsklo U_g 0,5 W/m² K ve standardu
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku "SwisspacerV"
- Kování Maco Multimatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedačem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Perfektní ochrana dřeva s mezivrstvou Intermedio
- Úzké pohledové šířky profilů - více skla = větší dopad světla
- Terasové dveře s nízkým prahem
- Těsnění mezi hliníkovým opláštěním a dřevem
- Dodatečné těsnění k parapetu
- Hliníkové opláštění se zadní ventilací se stálobarevným práškovým nástřikem Premium

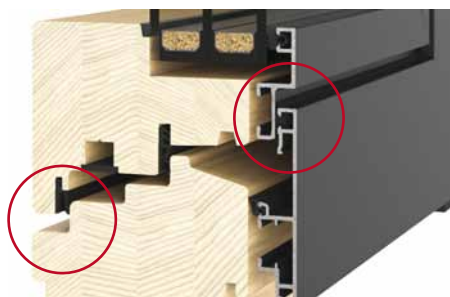


Komfortní nízký práh

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 30 mm a dvojitým systémem těsnění.

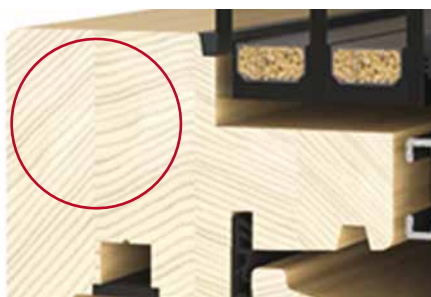

Masivní dřevěná lamela

Z vnitřní pohledové strany masivní dřevěný hranol. Kování je zcela skryté.

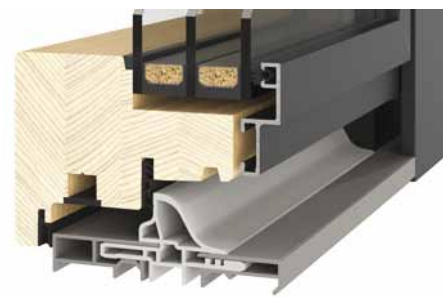

Oboustranný pohled zvenku i zevnitř v jedné rovině

Možnost úplného zabudování rámu do stavebního otvoru - architektonicky atraktivní. Úzký venkovní pohledový křídlový profil.