



STRATOS CLASSIC

- Tepelná ochrana - součinitel prostupu tepla $U_w 0,78W/m^2 K$
- Z venkovního pohledu křídlo a rám v jedné rovině
- Z vnitřní strany klasické a stále moderní dřevo
- Kování ve stříbrné barvě
- Tři celoobvodová těsnění
- Stavební hloubka rámu 96 mm/ křídlo 110 mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní hranol
- Ekologický materiál (certifikován PEFC)
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Druh dřeva - smrk, modřín, dub nebo mernati
- Izolační trojsklo $U_g 0,5 W/m^2K$ ve standardu
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku "SwisspacerV"
- Kování Maco Multimatic s mikroventilací, pojistkou chybné manipulace a zvedáčem okenního křídla
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2
- Perfektní ochrana dřeva s mezivrstvou Intermedio
- Úzké pohledové šířky profilů - více skla = větší dopad světla
- Terasové dveře s nízkým prahem
- Těsnění mezi hliníkovým opláštěním a dřevem
- Dodatečné těsnění k parapetu
- Hliníkové opláštění se zadní ventilací se stálobarevným práškovým nástřikem Premium

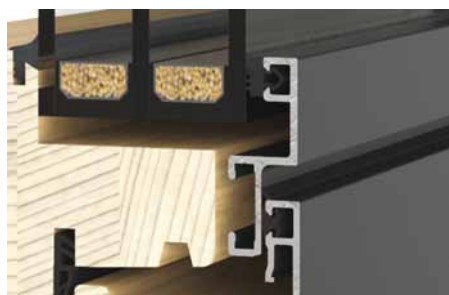


Komfortní nízký práh

Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 30 mm a dvojitým systémem těsnění.

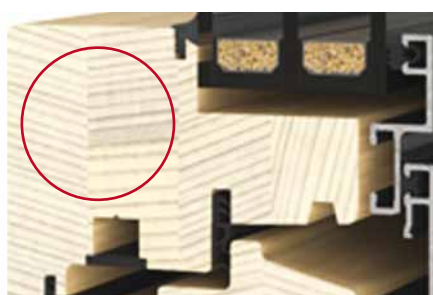

Zárez na drážku pro sklo

Masivní staticky pevná dřevěná lamela v celé stavební hloubce.

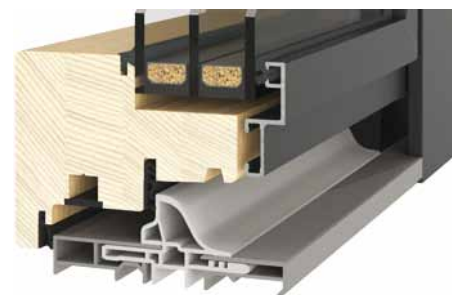

Ploché a štíhlé

Jednostranný pohled zvenku v jedné rovině. Možnost úplného zabudování rámu do stavebního otvoru - architektonicky atraktivní. Úzký venkovní pohledový křídlový profil.